



## Cetus COB - 98A1X303

Design: Sandro Favari 2014

IP68 CE III F



### Dati generali

#### Descrizione

Lampada a 1 COB LED con staffa orientabile a 360°. Vetro trasparente temprato di spessore 4mm. Viti acciaio INOX A4. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Cavo H07RN-F 2x1mmq lunghezza standard 1 mt (su richiesta lunghezze e sezioni diverse), pressa cavo M16x1,5mm in poliammide. Accessorio picchetto per terreno.

<b>Classe</b>	III
<b>Installazione</b>	Su basamento/Picchetto
<b>Applicazione</b>	Esterni

### Dati illuminotecnici

<b>Sorgente</b>	Cree MK-R. Sostituibile singolarmente
<b>Numero LED</b>	1
<b>Temperatura di colore</b>	4000K
<b>Indice di efficienza energetica</b>	A++
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	419 lm
<b>Efficienza luminosa apparecchio</b>	106.08 lm/W
<b>Fascio di luce</b>	Stretto
<b>Ottica</b>	Intercambiabile
<b>Materiale ottica</b>	PMMA / Policarbonato

### Dati elettrici


<b>Potenza</b>	3.95 W
<b>Corrente</b>	350 mA
<b>Tensione</b>	11.3 Vdc
<b>Alimentatore</b>	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
<b>Descrizione alimentatore</b>	Interno in struttura separata dal vano ottico o esterno

### Dati fisici

<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile AISI 316
<b>Finitura/Colore</b>	Acciaio
<b>Dimensioni</b>	Ø = 64 mm, H = 95 mm, Hmax 113 mm
<b>Peso</b>	1150 g



## Disegno tecnico

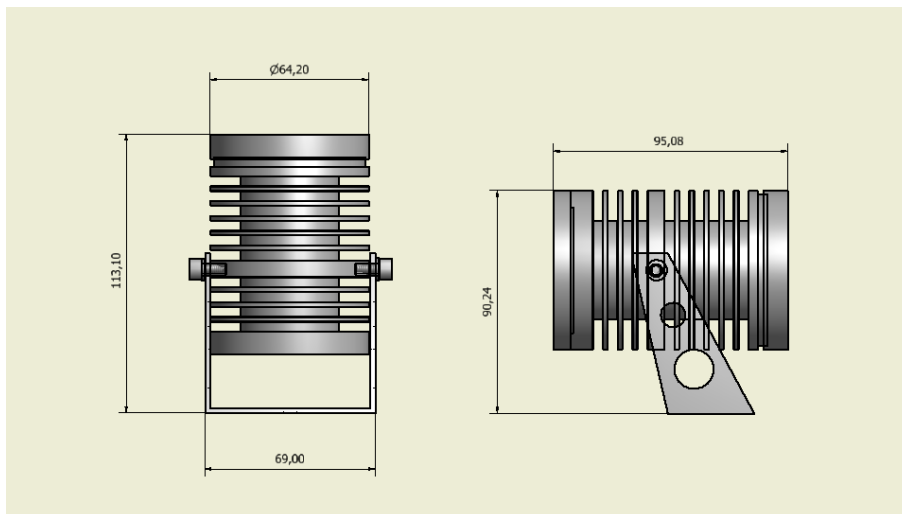

## Dati fotometrici

**LED MK-R**      **4000 K**  
**LED:**            **1** lens 17-35mm  
**current:**        **350 mA**  
**power:**          **3.95 W**  
**narrow lens:**    **(50%)**

distance (m)	cone (deg)	illumination (lx)
1.00	0.4	2523
2.00	0.7	631
3.00	1.1	280
4.00	1.5	158

