



Gemini - 9D18A20X

Design: Umberto Tosi 2004

IP40 CE  



Dati generali

Descrizione

Sistema modulare con moduli ad 1 LED orientabili singolarmente. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	III
Installazione	Parete, soffitto, appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	8
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	1603 lm
Efficienza luminosa apparecchio	94.29 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici


Potenza	17 W
Corrente	700 mA
Tensione	24.3 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED.
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico o esterno

Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	214x214mm; H=53mm
Peso	800 g



Disegno tecnico

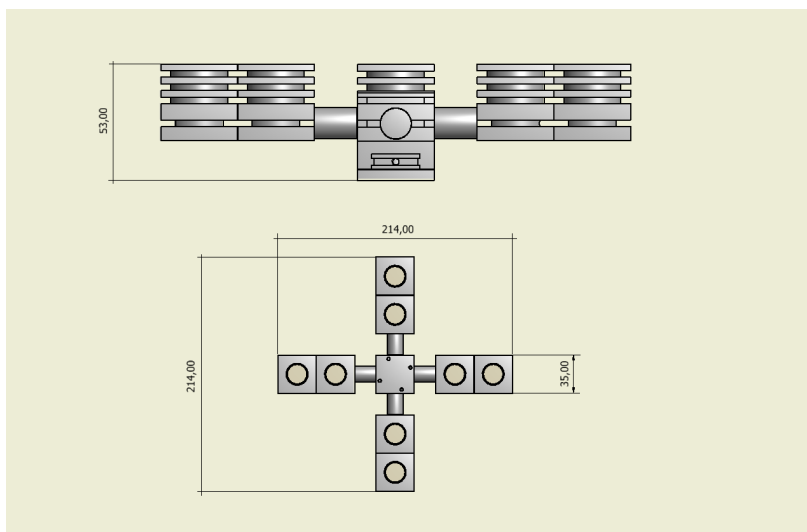

Dati fotometrici

LED XP-G2 3000 K
LED: 1
current: 700 mA
power: 2.1 W
narrow lens: (50%)

distance (cm)	cone (deg)	illumination (lx)
1.00	6.3	1572
2.00	6.6	393
3.00	6.9	175
4.00	1.2	98

