
Gemini Plus Terra - 9D42C3A0

IP40

Design: Umberto Tosi 2016

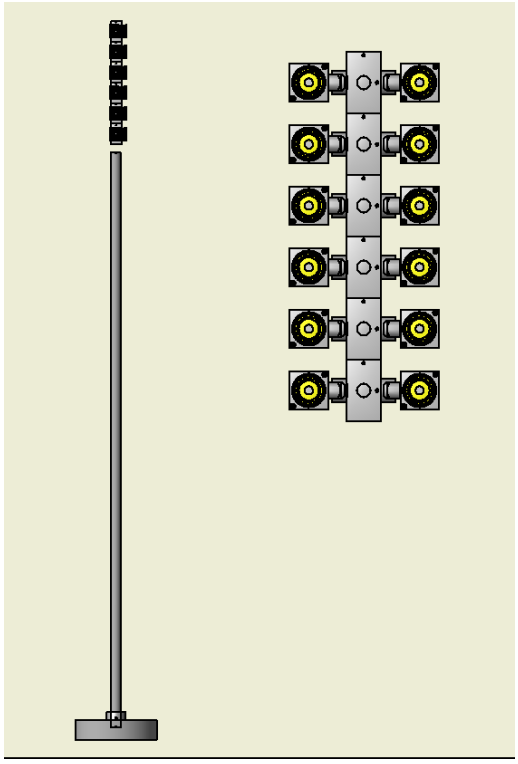

Dati generali

Descrizione
Lampada a 12 LED su moduli con sistema di dissipazione integrato. Orientamento del singolo LED con opzione di snodo aggiuntivo. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	I
Installazione	Appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	12
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	4740 lm
Efficienza luminosa apparecchio	99.79 lm/W
Fascio di luce	Ampio
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	47.5 W
Corrente	350 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno

Dati fisici


Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	H=2250mm; D=250mm
Peso	4000 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695


http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

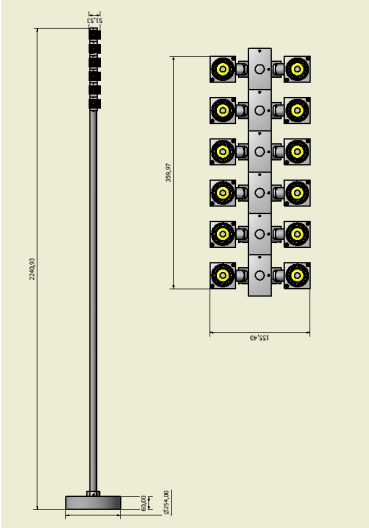

Dati fotometrici

LED MK-R		**3000 K**
LED:		**1 lens 27-35mm**
current:		**350 mA**
power:		**3.95 W**
wide lens:		**(50%)**
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1.00	**0.5**	**1113**
2.00	**1.1**	**278**
3.00	**1.6**	**124**
4.00	**2.2**	**70**

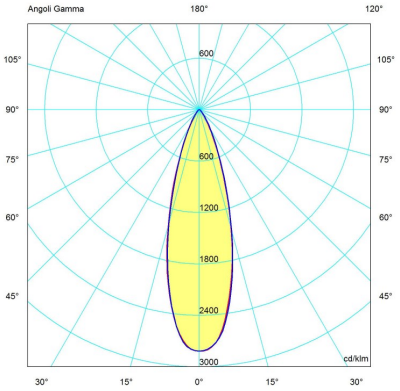

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it