





## Gemini Plus Terra - 9D42C3A0

Design: Umberto Tosi 2016

IP40 CE  

### Dati generali

#### Descrizione

Lampada a 12 LED su moduli con sistema di dissipazione integrato. Orientamento del singolo LED con opzione di snodo aggiuntivo. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

<b>Classe</b>	I
<b>Installazione</b>	Appoggio
<b>Applicazione</b>	Interni

### Dati illuminotecnici


<b>Sorgente</b>	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
<b>Numero LED</b>	12
<b>Temperatura di colore</b>	3000K
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	4740 lm
<b>Efficienza luminosa apparecchio</b>	99.79 lm/W
<b>Fascio di luce</b>	Ampio
<b>Ottica</b>	Intercambiabile
<b>Materiale ottica</b>	PMMA / Policarbonato

### Dati elettrici

<b>Potenza</b>	47.5 W
<b>Corrente</b>	350 mA
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Alimentatore</b>	Elettronico per LED
<b>Descrizione alimentatore</b>	Interno


### Dati fisici

<b>Materiale</b>	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
<b>Finitura/Colore</b>	Satinato / Alluminio naturale
<b>Dimensioni</b>	H=2250mm; D=250mm
<b>Peso</b>	4000 g

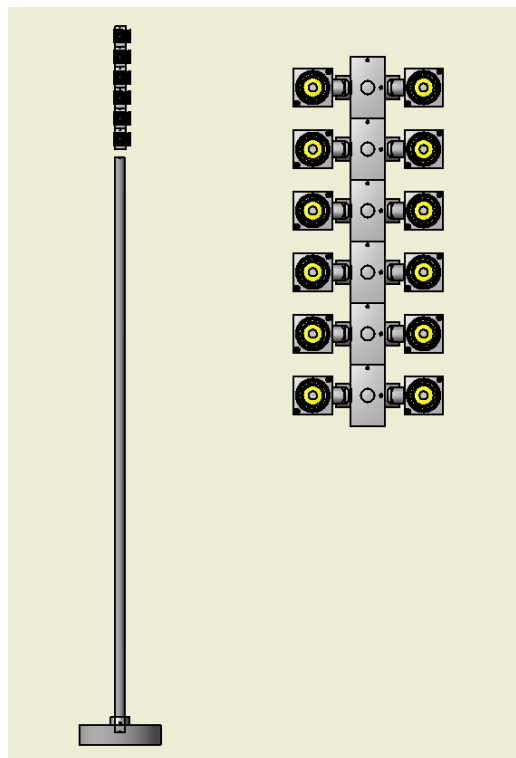



## Disegno tecnico

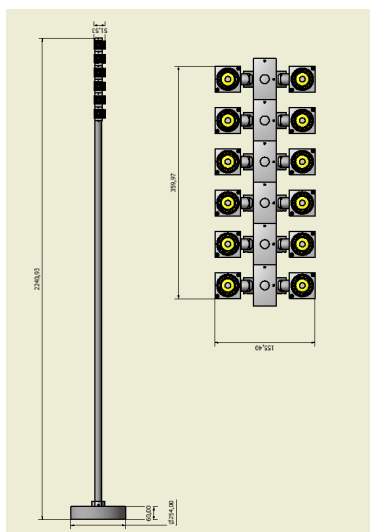

## Dati fotometrici

<b>LED MK-R</b>	<b>3000 K</b>	
<b>LED:</b>	<b>1 lens 27-35mm</b>	
<b>current:</b>	<b>350 mA</b>	
<b>power:</b>	<b>3.95 W</b>	
<b>wide lens:</b>	<b>(50%)</b>	
<b>distance</b>	<b>height</b>	<b>illumination</b>
<b>(m)</b>	<b>(m)</b>	<b>(lx)</b>
<b>1.00</b>	<b>0.5</b>	<b>1113</b>
<b>2.00</b>	<b>1.1</b>	<b>278</b>
<b>3.00</b>	<b>1.6</b>	<b>124</b>
<b>4.00</b>	<b>2.2</b>	<b>70</b>

