
Gemini plus tesata - 9L16F90L

IP40

Design: Umberto Tosi 2008

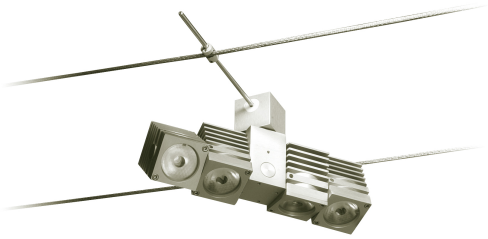

Dati generali

Descrizione
Sistema modulare orientabile a 360°, con 4 LED da sospendere su testate elettrificate (orizzontali o verticali). Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	III
Installazione	Orizzontale, verticale
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	4
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	1580 lm
Efficienza luminosa apparecchio	100 lm/W
Fascio di luce	Ampio
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	15.8 W
Corrente	350 mA
Tensione	24 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente daal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico

Dati fisici


Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	195x40mm; H=94mm
Peso	520 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it


Disegno tecnico

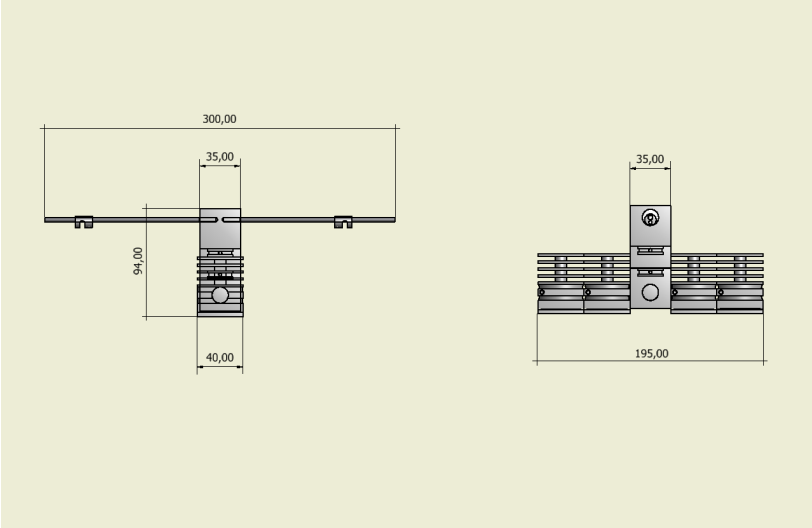

Dati fotometrici

LED MK-R	**4000 K**
LED:	**1 lens 27-35mm**
current:	**350 mA**
power:	**3.95 W**
wide lens:	**(50%)**

distance (m)	cone (m)	iluminance (lux)
1.00	0.5	1113
2.00	1.1	278
3.00	1.6	124
4.00	2.2	70

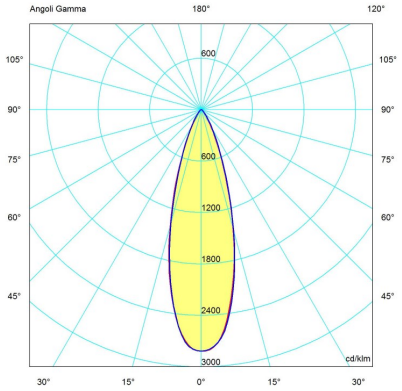

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it