
Gemini plus binario - 9MP043S0

IP40

Design: Umberto Tosi 2008

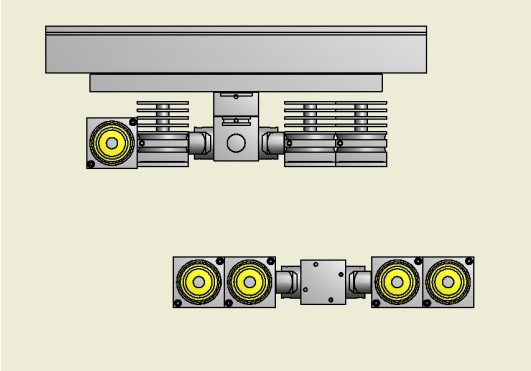

Dati generali

Descrizione
Sistema modulare orientabile a 360° con 4 LED ciascuno orientabile singolarmente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq. Da applicare a binario trifase + DALI.

Classe	I
Installazione	Soffitto, parete
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	4
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	1676 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106.08 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	15.8 W
Corrente	350 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico


Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	236x40mm; H=111mm
Peso	520 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche


Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

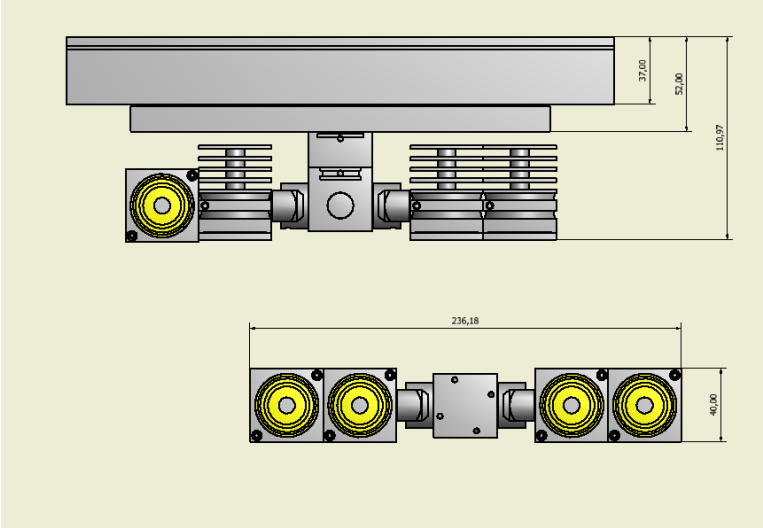

Dati fotometrici

LED MK-R	**3000 K**	
LED:	**1**	**lens 27-35mm**
current:	**350 mA**	
power:	**3.95 W**	
narrow angle:		**(50%)**
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1.00	**0.4**	**2523**
2.00	**0.7**	**631**
3.00	**1.1**	**280**
4.00	**1.5**	**158**

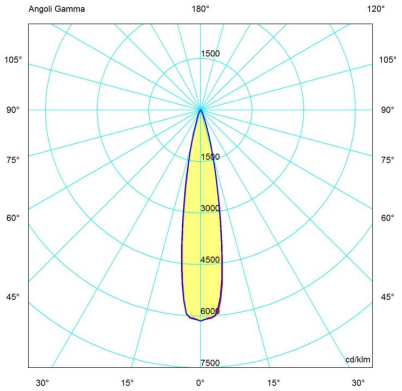

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it