



Libra parete/soffitto - 9Q11A300

Design: Umberto Tosi 2010

IP40 CE  

Dati generali

Descrizione

Lampada orientabile ad 1 LED con doppio snodo. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Viti in acciaio INOX A2 e viti senza testa M6x0,8mmq

Classe

III

Installazione

Parete/soffitto

Applicazione

Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente

Cree. Sostituibile singolarmente

Numero LED

1

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso apparecchio

200 lm

Efficienza luminosa apparecchio

95.24 lm/W

Fascio di luce

Stretto

Ottica

Intercambiabile

Materiale ottica

PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza

2.1 W

Corrente

700 mA

Tensione

3 Vdc

Alimentatore

Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED

Descrizione alimentatore

Esterno

Dati fisici

Materiale

Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron

Finitura/Colore

Satinato / Alluminio naturale

Dimensioni

Dmax=250mm; H=475mm


Peso

320 g





Disegno tecnico

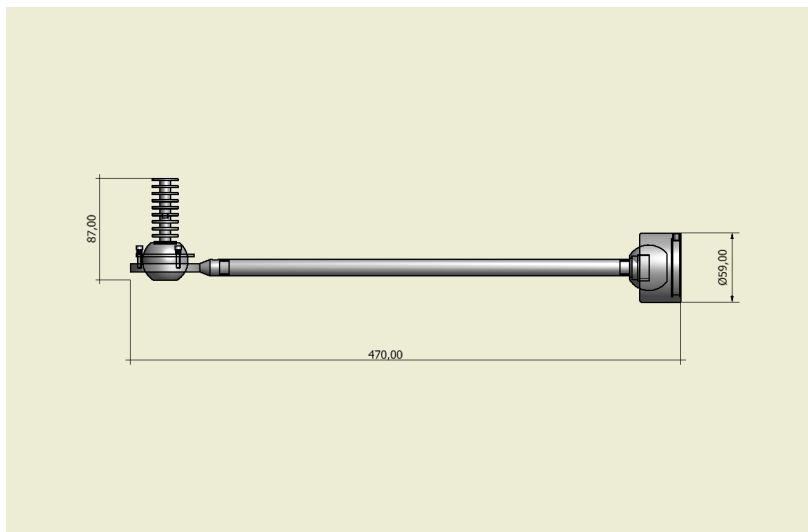

Dati fotometrici

LED XP-G2 4000 K
LED: 1
current: 700 mA
power: 2.1 W
narrow lens: (50%)

distance (m)	cone (m)	illuminance (lx)
1.00	0.3	1572
2.00	0.6	393
3.00	0.9	175
4.00	1.2	98

