



## Libra binario - 9Q30C3A0

Design: Umberto Tosi 2011

IP40 CE  

### Dati generali

#### Descrizione

Sistema modulare orientabile a 360° con 12 LED ciascuno orientabile singolarmente. Struttura in alluminio trafileto/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360°. Da applicare a binario trifase + DALI

#### Classe

I

#### Installazione

Soffitto, parete

#### Applicazione

Interni

### Dati illuminotecnici

#### Sorgente

Cree. Sostituibile singolarmente

#### Numero LED

12

#### Temperatura di colore

3000K

#### Flusso luminoso apparecchio

3091 lm

#### Efficienza luminosa apparecchio

96.9 lm/W

#### Fascio di luce

Medio

#### Ottica

Intercambiabile

#### Materiale ottica

PMMA / Policarbonato

### Dati elettrici

#### Potenza

31.9 W

#### Corrente

900 mA

#### Tensione

230 Vac

#### Alimentatore

Elettronico per LED

#### Descrizione alimentatore

Interno

### Dati fisici

#### Materiale

Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron

#### Finitura/Colore


Satinato / Alluminio naturale

#### Dimensioni

437x188mm; Hmax=153mm


#### Peso

1900 g

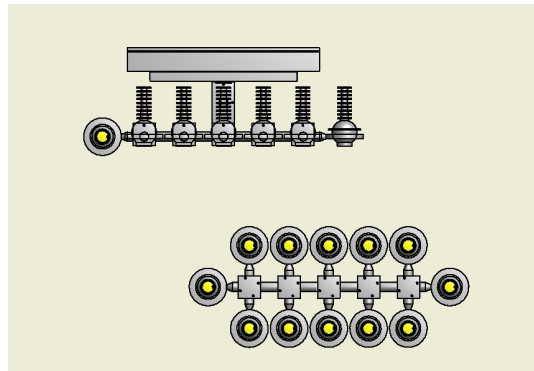



## Disegno tecnico

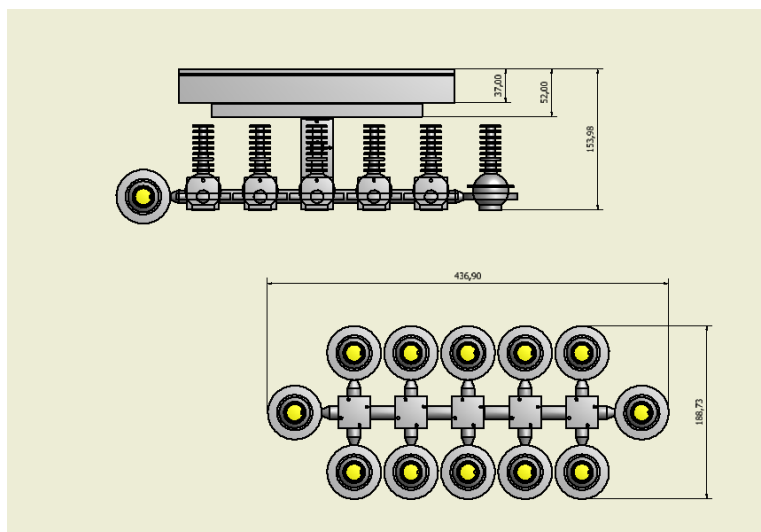

## Dati fotometrici

<b>LED XP-G2</b>	<b>3000 K</b>	
<b>LED:</b>	<b>1</b>	
<b>current:</b>	<b>900 mA</b>	
<b>power:</b>	<b>2,7 W</b>	
<b>wide lens:</b>	<b>(50%)</b>	
distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
<b>1,00</b>	<b>0,6</b>	<b>588</b>
<b>2,00</b>	<b>1,3</b>	<b>147</b>
<b>3,00</b>	<b>1,9</b>	<b>65</b>
<b>4,00</b>	<b>2,6</b>	<b>37</b>

