
Perseo Binario - 9R304300

IP40

Design: Umberto Tosi 2011

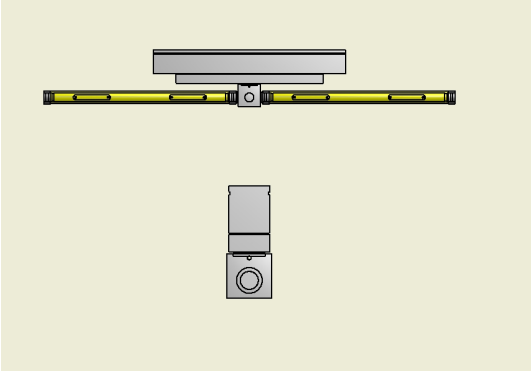

Dati generali

Descrizione
Sistema con corpi lampada lineari con 2 LED ciascuno in tubo di PMMA, da applicare a binario trifase + DALI. Gruppo lampada orientabile a 360°. Rotazione della singola barra contenente i LED per orientare la luce nella direzione desiderata ; tubo di PMMA metà lucido e metà satinato e sua rotazione indipendente dalla barra per ottenere una luce piena oppure diffusa. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Fissaggio mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm

Classe	I
Installazione	Soffitto, parete
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Citizen. Sostituibile singolarmente
Numero LED	4
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	994 lm
Efficienza luminosa apparecchio	77.05 lm/W
Fascio di luce	Diffuso
Ottica	Simmetrica
Materiale ottica	Policarbonato trasparente/satinato

Dati elettrici

Potenza	12.9 W
Corrente	350 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico

Dati fisici


Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	643x20mm; Hmax=88mm
Peso	730 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it


Disegno tecnico

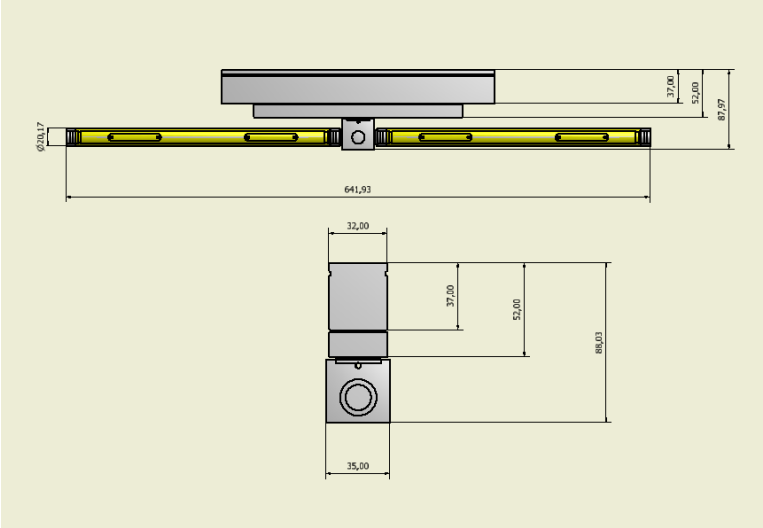

Dati fotometrici

PERSEO 3000 K
LED: 2
current: 350 mA
power: 6.0 W
(50%)

distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	2.5	217
2.00	5.0	54
3.00	7.5	24
4.00	10.0	14

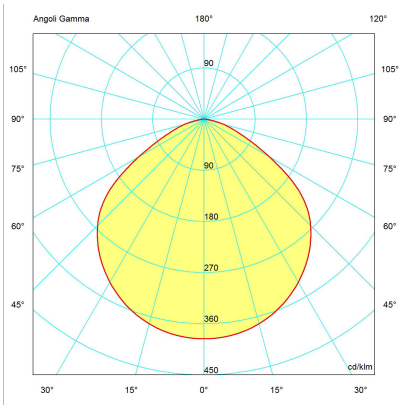

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it