Cetus - 98A1X203.

IP68

Design: Sandro Favari 2014



Dati generali

Descrizione
Lampada a 1 LED multichip con staffa orientabile a 360°. Vetro trasparente temprato di spessore 4mm. Viti acciaio INOX A4. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Cavo H07RN-F 2x1mmq lunghezza standard 1 mt (su richiesta lunghezze e sezioni diverse), pressa cavo M16x1,5mm in poliammide. Accessorio picchetto per terreno.

Classe	III
Installazione	Su basamento/Picchetto
Applicazione	Esterni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	1
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	419 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106.08 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	3.95 W
Corrente	350 mA
Tensione	11.3 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico o esterno


Dati fisici

Materiale	Acciaio inossidabile AISI 316
Finitura/Colore	Acciaio
Dimensioni	Ø = 64 mm, H = 95 mm, Hmax 113 mm
Peso	1150 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche


Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

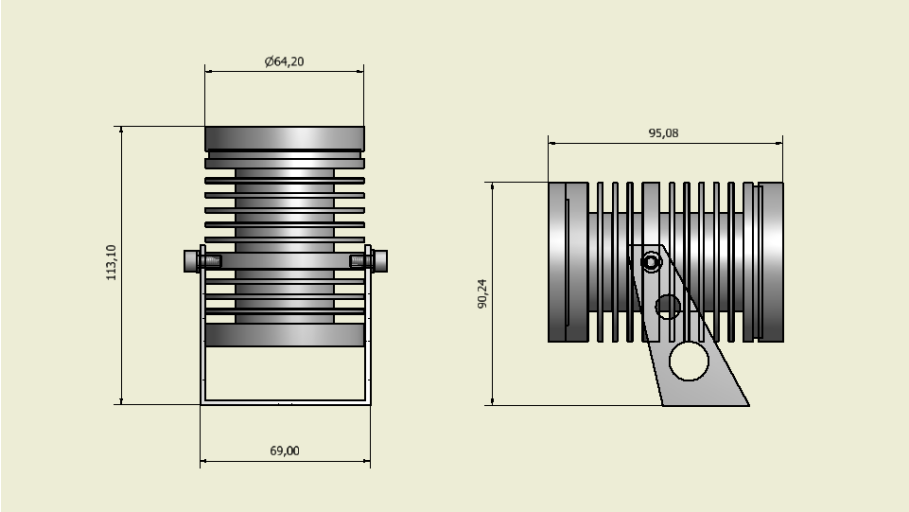

Dati fotometrici

LED MK-R	**3000 K**	
LED:	**1**	**lens 27-35mm**
current:	**350 mA**	
power:	**3.95 W**	
narrow angle:		**(50%)**
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1.00	**0.4**	**2523**
2.00	**0.7**	**631**
3.00	**1.1**	**280**
4.00	**1.5**	**158**

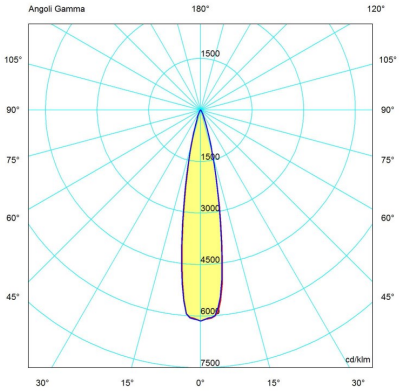

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it