





## Aries binario - 9A30C3S0

Design: Umberto Tosi 2010

IP40 CE  

### Dati generali

#### Descrizione

Sistema modulare orientabile a 360° con 10 LED ciascuno orientabile singolarmente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Orientamento del singolo LED con scala graduata centrale passo 10° e scala laterale in corrispondenza alettatura con passo 15°. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq. Da applicare a binario trifase elettrificato + DALI.

#### Classe

I

#### Installazione

Soffitto, parete

#### Applicazione

Interni

### Dati illuminotecnici

#### Sorgente

Cree. Sostituibile singolarmente

#### Numero LED

12

#### Temperatura di colore

3000K

#### Flusso luminoso apparecchio

2406 lm

#### Efficienza luminosa apparecchio

98.61 lm/W

#### Fascio di luce

Stretto

#### Ottica

Intercambiabile

#### Materiale ottica

PMMA / Policarbonato

### Dati elettrici

#### Potenza

24.4 W

#### Corrente

700 mA

#### Tensione

230 Vac

#### Alimentatore

Elettronico per LED

#### Descrizione alimentatore

Interno

### Dati fisici

#### Materiale

Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron

#### Finitura/Colore


Satinato / Alluminio naturale

#### Dimensioni

L=299mm; Hmax=119mm


#### Peso

1700 g

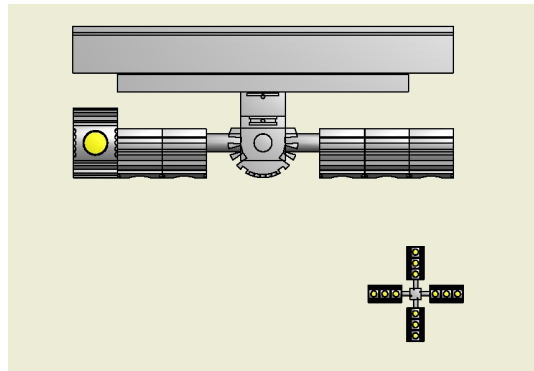



## Disegno tecnico

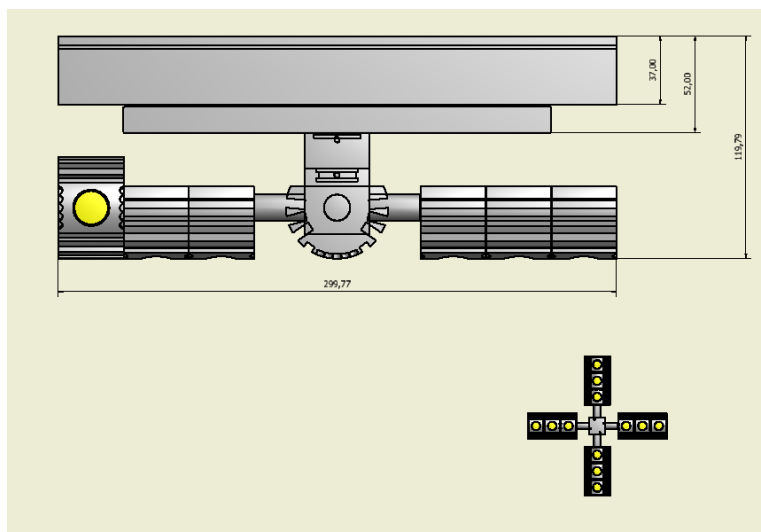

## Dati fotometrici

LED XP-G2      3000 K  
LED:            1  
current:        700 mA  
power:         2.1 W  
narrow lens:   (50%)

distance (cm)	cone (cm)	illumination (lx)
1.00	6.3	1572
2.00	6.6	393
3.00	6.9	175
4.00	1.2	98

