Gemini - 9D14A90X

IP40

Design: Umberto Tosi 2004



Dati generali

Descrizione
Sistema modulare con moduli da 1 LED orientabili singolarmente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	III
Installazione	Parete, soffitto, appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	4
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	801 lm
Efficienza luminosa apparecchio	94.24 lm/W
Fascio di luce	Ampio
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	8.5 W
Corrente	700 mA
Tensione	12.2 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico o esterno


Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	144x144mm; H=53mm
Peso	400 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it


Disegno tecnico

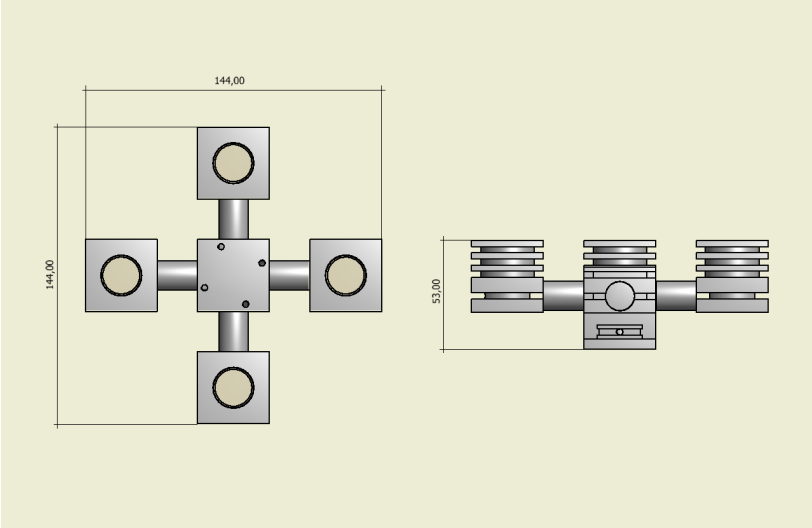

Dati fotometrici

LED XP-G2	**4000 K**
LED:	**1**
current:	**700 mA**
power:	**2.1 W**
wide lens:	**(50%)**

distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	**0.6**	**481**
2.00	**1.3**	**120**
3.00	**1.9**	**53**
4.00	**2.6**	**30**

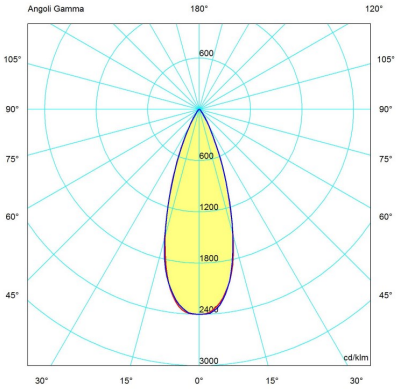

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it