



Gemini Plus Terra - 9D4194A0

Design: Umberto Tosi 2016

IP40 CE  

Dati generali

Descrizione

Lampada a 9 LED su due livelli, su moduli con sistema di dissipazione integrato. Orientamento del singolo LED con opzione di snodo aggiuntivo. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	I
Installazione	Appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici


Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	9
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	3555 lm
Efficienza luminosa apparecchio	100.14 lm/W
Fascio di luce	Ampio
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	35.5 W
Corrente	350 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno


Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	H=2600mm; D=250mm
Peso	4000 g

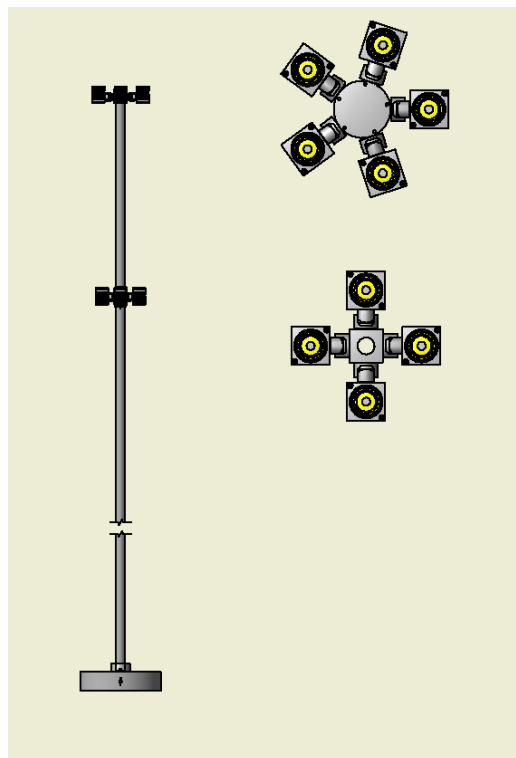



Disegno tecnico

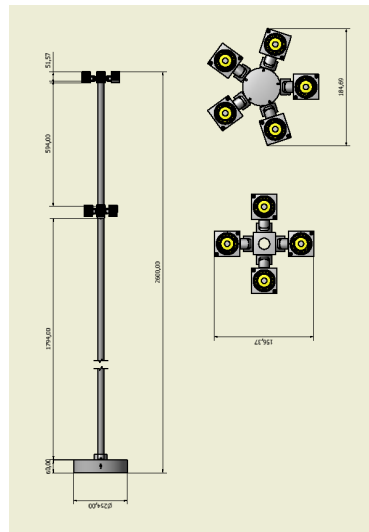

Dati fotometrici

LED MK-R		4000 K
LED:	1	1 lens 27-35mm
current:	350 mA	
power:	3.95 W	
wide lens:		(50%)
distance	cos	illumination
(m)	(%)	(lx)
1.00	0.5	1113
2.00	1.1	278
3.00	1.6	124
4.00	2.2	70

