


## Gemini binario - 9M20C3S0

IP40   

Design: Umberto Tosi 2008

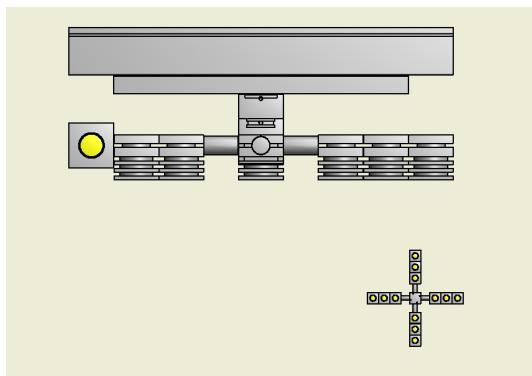

### Dati generali

#### Descrizione

Sistema modulare orientabile a 360° con 12 LED ciascuno orientabile singolarmente. Struttura in alluminio trafileato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq. Da applicare a binario trifase elettrificato + DALI.

#### Classe

I

#### Installazione

Soffitto, parete

#### Applicazione

Interni

### Dati illuminotecnici

<b>Sorgente</b>	Cree. Sostituibile singolarmente
<b>Numero LED</b>	12
<b>Temperatura di colore</b>	3000K
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	2400 lm
<b>Efficienza luminosa apparecchio</b>	98.36 lm/W
<b>Fascio di luce</b>	Stretto
<b>Ottica</b>	Intercambiabile
<b>Materiale ottica</b>	PMMA / Polycarbonato


### Dati elettrici

<b>Potenza</b>	24.4 W
<b>Corrente</b>	700 mA
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Alimentatore</b>	Elettronico per LED
<b>Descrizione alimentatore</b>	Interno

### Dati fisici

<b>Materiale</b>	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron Satinato / Alluminio naturale
<b>Finitura/Colore</b>	
<b>Dimensioni</b>	
<b>Peso</b>	1300 g

## Disegno tecnico

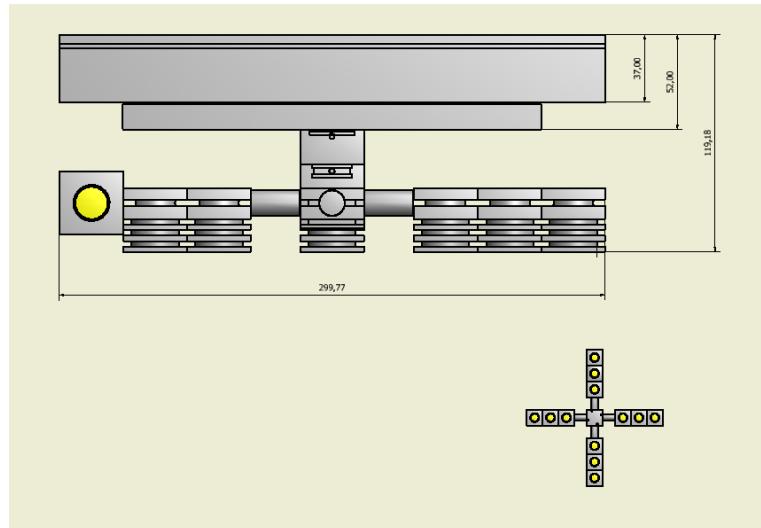

## Dati fotometrici

LED XP-G2	3000 K	
LED:	1	
current:	700 mA	
power:	2,1 W	
narrow lens:	(50%)	
distance (m)	cone (rad)	brightness (lm)
1.00	0.3	1572
2.00	0.6	393
3.00	0.9	175
4.00	1.2	98

