Gemini plus sospeso - 9N1CF300

IP40

Design: Umberto Tosi 2008



Dati generali

Descrizione
Lampadario a 12 LED ciascuno orientabile separatamente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	III
Installazione	Soffitto
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	12
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	5028 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106.08 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	47.4 W
Corrente	350 mA
Tensione	24 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico


Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	273x273mm; H=75mm
Peso	2500 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche


Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

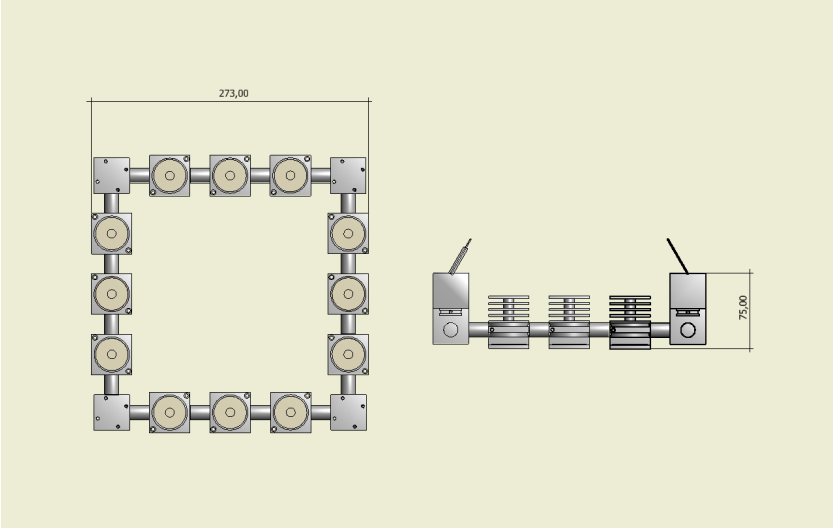

Dati fotometrici

LED MK-R	**4000 K**	
LED:	**1**	**lens 27-35mm**
current:	**350 mA**	
power:	**3.95 W**	
narrow lens:		**(50%)**
distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	**0.4**	**2523**
2.00	**0.7**	**631**
3.00	**1.1**	**280**
4.00	**1.5**	**158**

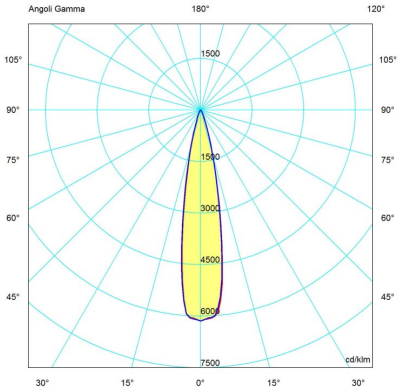

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it