
Gemini plus proiettore - 9P1CF900

IP40

Design: Umberto Tosi 2008

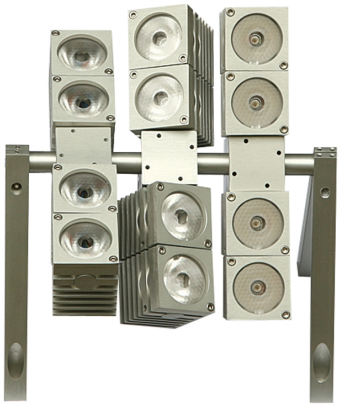

Dati generali

Descrizione
Sistema modulare con moduli a 4 LED regolabili singolarmente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Lampada girevole 360°; singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	III
Installazione	Parete, soffitto, appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree Multichip. Sostituibile singolarmente
Numero LED	12
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	4740 lm
Efficienza luminosa apparecchio	100 lm/W
Fascio di luce	Ampio
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	47.4 W
Corrente	350 mA
Tensione	24 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico


Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	210x195mm; Hmax=230mm
Peso	860 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche


Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

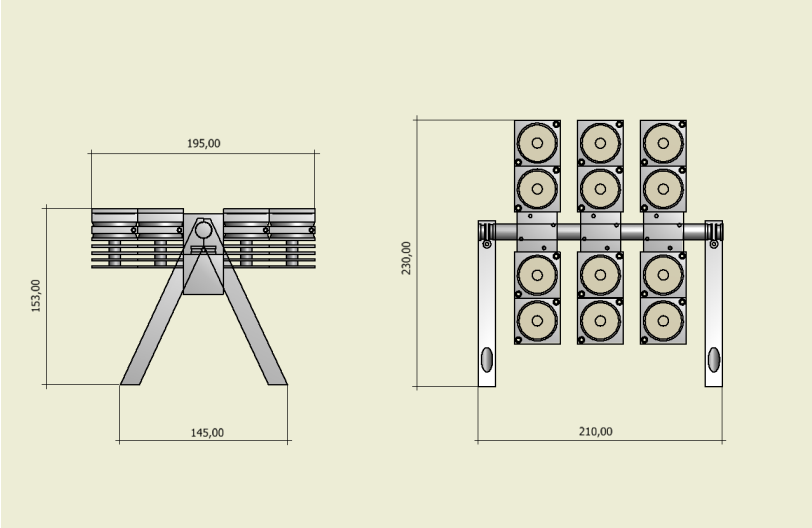

Dati fotometrici

LED MK-R		**4000 K**
LED:		**1 lens 27-35mm**
current:		**350 mA**
power:		**3.95 W**
wide lens:		**(50%)**
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1.00	**0.5**	**1113**
2.00	**1.1**	**278**
3.00	**1.6**	**124**
4.00	**2.2**	**70**

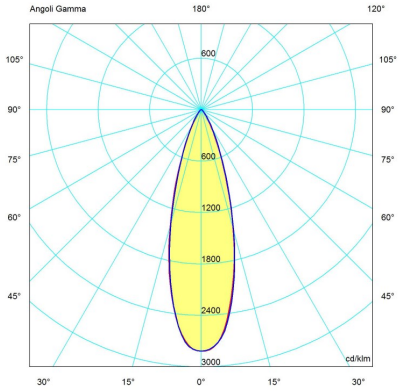

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it