
Libra terra - 9Q4053S0

IP40

Design: Umberto Tosi 2014

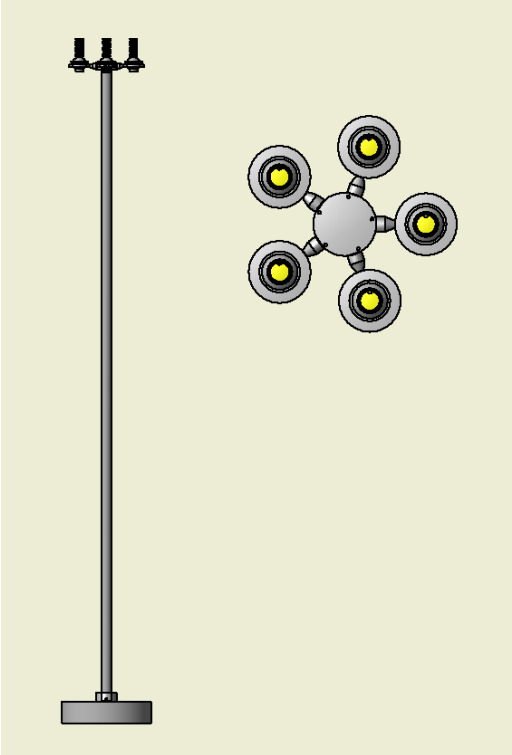

Dati generali

Descrizione
Lampada a 5 LED singolarmente orientabili. Gruppo lampada composto da moduli LED con dissipatore integrato, girevoli 360° su perno. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Il corpo lampada contiene l'alimentatore. Viti in acciaio INOX A2. Ottica intercambiabile.

Classe	I
Installazione	Appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	5
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	1290 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96.99 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	13.3 W
Corrente	900 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno

Dati fisici


Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	H=1900mm; D=250mm
Peso	3500 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695


http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

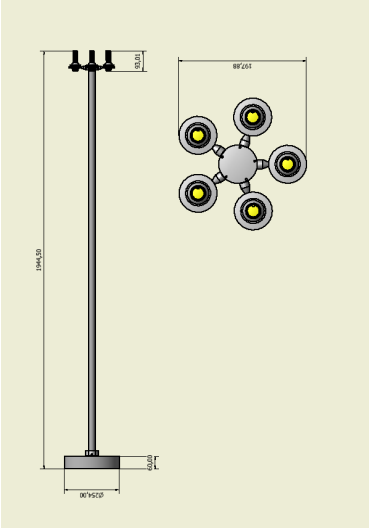

Dati fotometrici

LED XP-G2	**3000 K**	
LED:	**1**	
current:	**900 mA**	
power:	**2,7 W**	
narrow lens:		**(50%)**
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1,00	**0,3**	**1920**
2,00	**0,6**	**480**
3,00	**0,9**	**213**
4,00	**1,2**	**120**

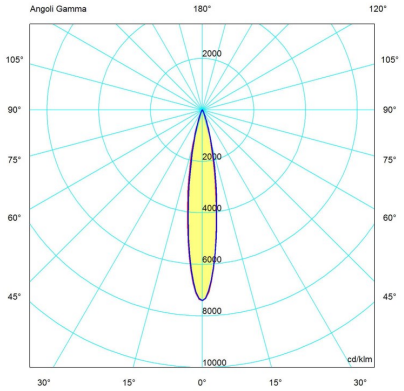

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it