Perseo IP65 - 9R12AB21

IP65

Design: Umberto Tosi 2008



Dati generali

Descrizione
Lampada lineare con 2 LED in tubo di PMMA. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione aa tornio/fresa. Rotazione della barra contenente i LED per orientare la luce nella direzione desiderata ; tubo di PMMA metà lucido e metà satinato e sua rotazione indipendente dalla barra per ottenere una luce piena oppure diffusa. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Cavo FROR blu per esterni 2x0,5mmq lunghezza standard 1 mt, su richiesta lunghezze e sezioni diversi. Pressa cavo in poliammide M12x1,5mmq.

Classe	III
Installazione	Parete, soffitto, appoggio
Applicazione	Esterni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Citizen. Sostituibile singolarmente
Numero LED	2
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	497 lm
Efficienza luminosa apparecchio	82.83 lm/W
Fascio di luce	Diffuso
Ottica	Simmetrica
Materiale ottica	Policarbonato trasparente/satinato

Dati elettrici

Potenza	6 W
Corrente	350 mA
Tensione	18.6 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Esterno

Dati fisici


Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	D=20mm; L=300mm
Peso	300 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695


http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

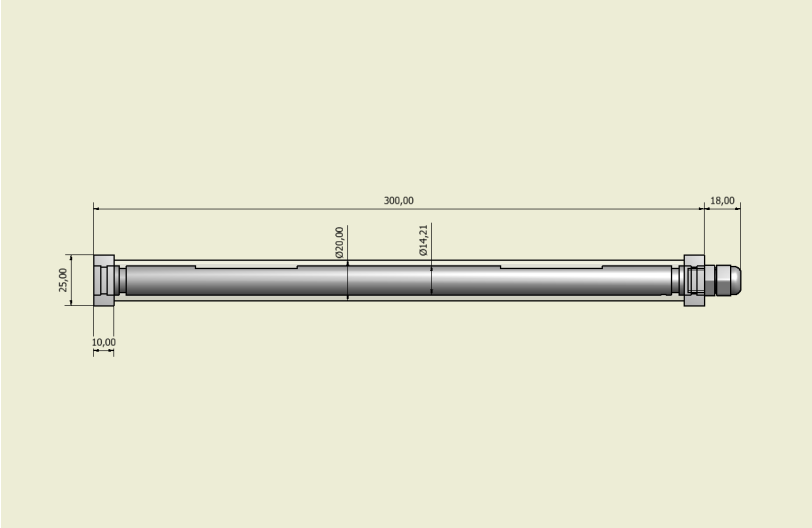

Dati fotometrici

PERSEO		3000 K
LED:		2
current:		350 mA
power:		6.0 W
		(50%)
distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	2.5	217
2.00	5.0	54
3.00	7.5	24
4.00	10.0	14

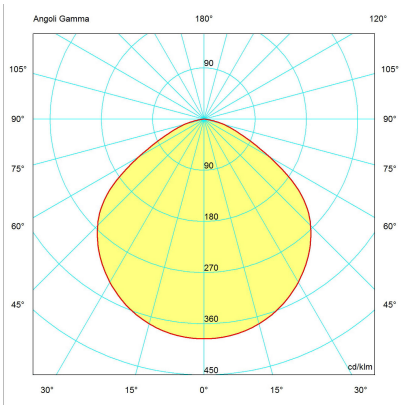

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it