



## Perseo parete - 9R14AC29

Design: Umberto Tosi 2011

IP40 CE  



### Dati generali

#### Descrizione

Sistema con corpi lampada lineari con 2 LED ciascuno in tubo di PMMA, da applicare a parete. Gruppo lampada orientabile a 360°. Rotazione della singola barra contenente i LED per orientare la luce nella direzione desiderata ; tubo di PMMA metà lucido e metà satinato e sua rotazione indipendente dalla barra per ottenere una luce piena oppure diffusa. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Fissaggio mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm.

<b>Classe</b>	III
<b>Installazione</b>	Parete
<b>Applicazione</b>	Interni

### Dati illuminotecnici

<b>Sorgente</b>	Citizen. Sostituibile singolarmente
<b>Numero LED</b>	4
<b>Temperatura di colore</b>	4000K
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	1122 lm
<b>Efficienza luminosa apparecchio</b>	93.5 lm/W
<b>Fascio di luce</b>	Diffuso
<b>Ottica</b>	Simmetrica
<b>Materiale ottica</b>	Polycarbonato trasparente/satinato

### Dati elettrici


<b>Potenza</b>	12 W
<b>Corrente</b>	350 mA
<b>Tensione</b>	37 Vdc
<b>Alimentatore</b>	Elettronico per LED
<b>Descrizione alimentatore</b>	Interno in struttura separata dal vano ottico o esterno

### Dati fisici

<b>Materiale</b>	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
<b>Finitura/Colore</b>	Satinato / Alluminio naturale
<b>Dimensioni</b>	643x20mm; Hmax=40mm
<b>Peso</b>	700 g



## Disegno tecnico

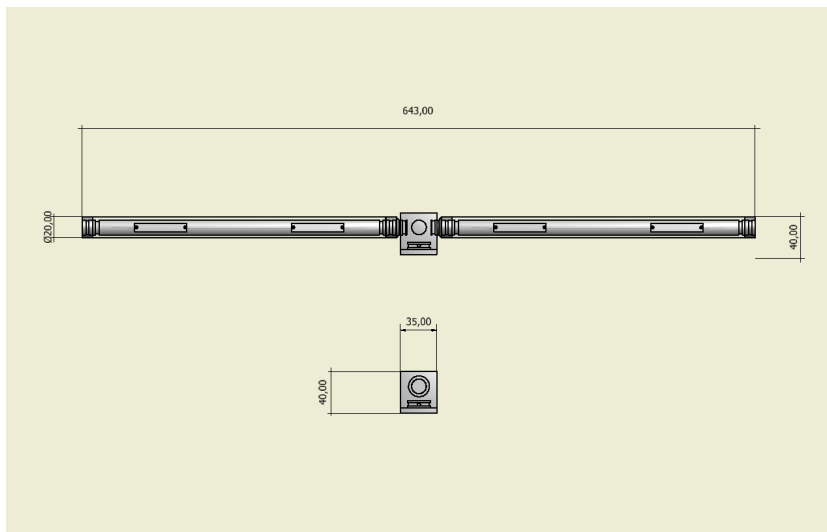

## Dati fotometrici

PERSEO	4000 K	
LED:	2	
current:	350 mA	
power:	6.0 W	
	(50%)	
distance	cone	illumiance
(cm)	(°)	(lux)
1.00	2.5	228
2.00	5.0	57
3.00	7.5	25
4.00	10.0	14

