


## Perseo terra - 9R40A500

IP40   

Design: Umberto Tosi 2019

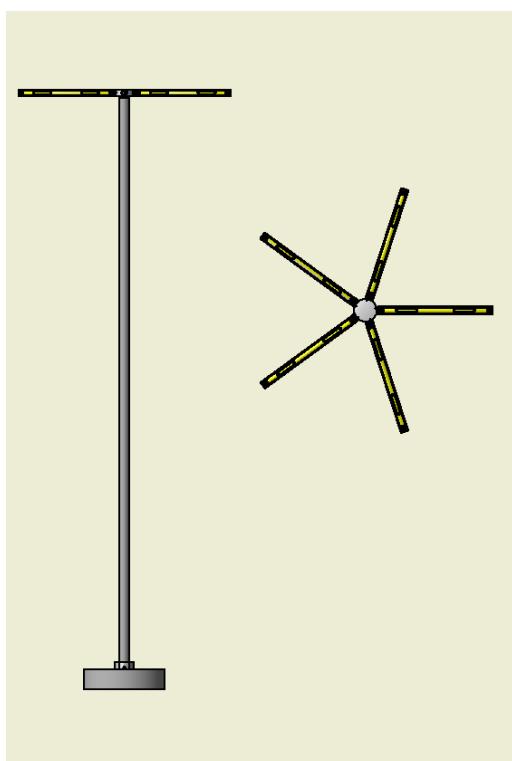

### Dati generali

#### Descrizione

Piantana con 5 corpi lampada lineari con 2 LED ciascuno in tubo di PMMA, da applicare a binario trifase + DALI. Gruppo lampada orientabile a 360°. Rotazione della singola barra contenente i LED per orientare la luce nella direzione desiderata ; tubo di PMMA metà lucido e metà satinato e sua rotazione indipendente dalla barra per ottenere una luce piena oppure diffusa. Struttura in alluminio trafiletato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Fissaggio mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm

#### Classe

I

#### Installazione

Soffitto, parete

#### Applicazione

Interni

### Dati illuminotecnici

<b>Sorgente</b>	Citizen. Sostituibile singolarmente
<b>Numero LED</b>	10
<b>Temperatura di colore</b>	5000K
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	2850 lm
<b>Efficienza luminosa apparecchio</b>	88.24 lm/W
<b>Fascio di luce</b>	Diffuso
<b>Ottica</b>	Simmetrica
<b>Materiale ottica</b>	Policarbonato trasparente/satinato


### Dati elettrici

<b>Potenza</b>	32.3 W
<b>Corrente</b>	350 mA
<b>Tensione</b>	230 Vac
<b>Alimentatore</b>	Elettronico per LED
<b>Descrizione alimentatore</b>	Interno

### Dati fisici

<b>Materiale</b>	Alluminio anticordal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
<b>Finitura/Colore</b>	Satinato / Alluminio naturale
<b>Dimensioni</b>	H=1900mm; Dmax=610mm
<b>Peso</b>	3500 g

## Disegno tecnico

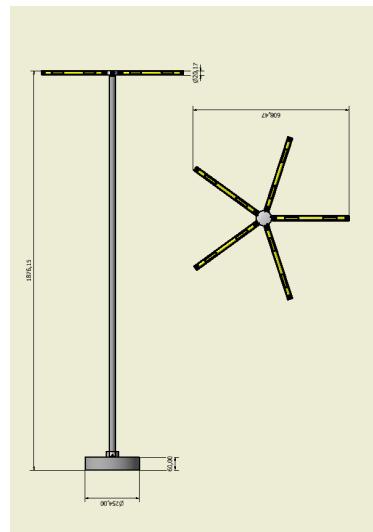

## Dati fotometrici

PERSEO	5000 K	
LED:	2	
current:	350 mA	
power:	6.0 W	
	(50%)	
distance (m)	cone (m)	luminance (lm)
1.00	2.5	231
2.00	5.0	58
3.00	7.5	26
4.00	10.0	14

