
Leo Plus terra - 9S4224S0

IP40

Design: Umberto Tosi 2019

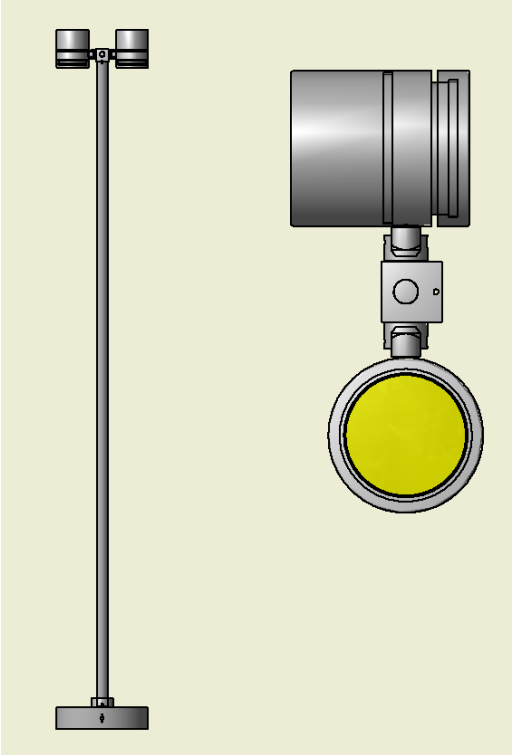

Dati generali

Descrizione
Lampada con 2 moduli con emissione monocromatica. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360° su di un asse verticale, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su asse perpendicolare con snodo per un ulteriore orientamento +/- 20°. Riflettore in alluminio. Modulo di dissipazione attivo. Assemblaggio e blocco degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq. Alimentatore elettronico a richiesta dimmerabile con possibilità di selezionare la corrente a 500mA, 700mA e 1050mA, con controllo della temperatura del LED e della alimentazione della ventola di dissipazione.

Classe	I
Installazione	Appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Tridonic SLE Advanced sostituibile singolarmente
Numero LED	2
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	9364 lm
Efficienza luminosa apparecchio	127.4 lm/W
Fascio di luce	Ottica stretta
Ottica	Intercambiabile anteriormente
Materiale ottica	Alluminio

Dati elettrici

Potenza	73.5 W
Corrente	1050 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno

Dati fisici


Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	H=1900mm; D=250mm
Peso	4000 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it


Disegno tecnico

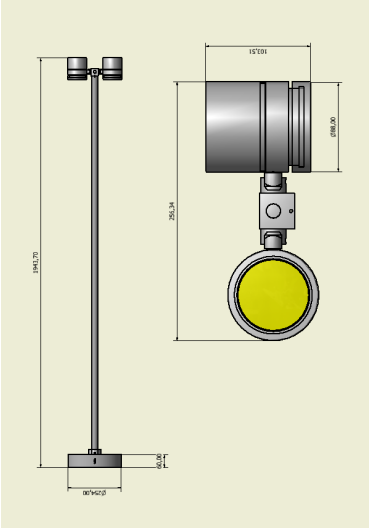

Dati fotometrici

STARK LES23		4000 K
LED:		1
current:		1050 mA
power:		36,0 W
		0%

distance (m)	cone (°)	illuminance (lux)
1,00	0,5	15291
2,00	1,0	3823
3,00	1,5	1699
4,00	2,0	956

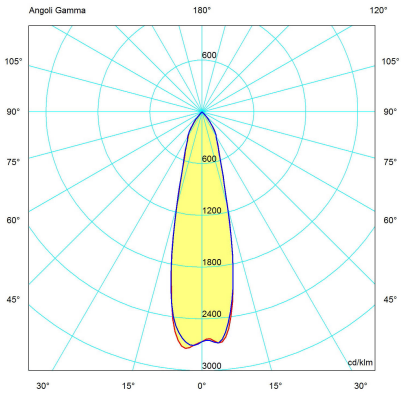

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it